

スタンダード網戸

スタイリッシュでシンプルなスタンダードタイプ




外れ止め防止機能が付いた安全設計。耐久性も向上したフレドメです。



軽やかな動きと振動を吸収し、静けさを実現。ワンタッチで戸車が飛び出し外れにくくなる新設計。


カラーバリエーション () 内当社色記号

※印刷のため実際の色と異なります。

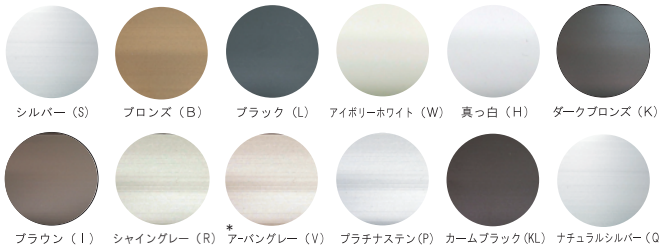

*印の記載のあるものは静岡支店のみの取扱いとなります。


スタンダード網戸姿図

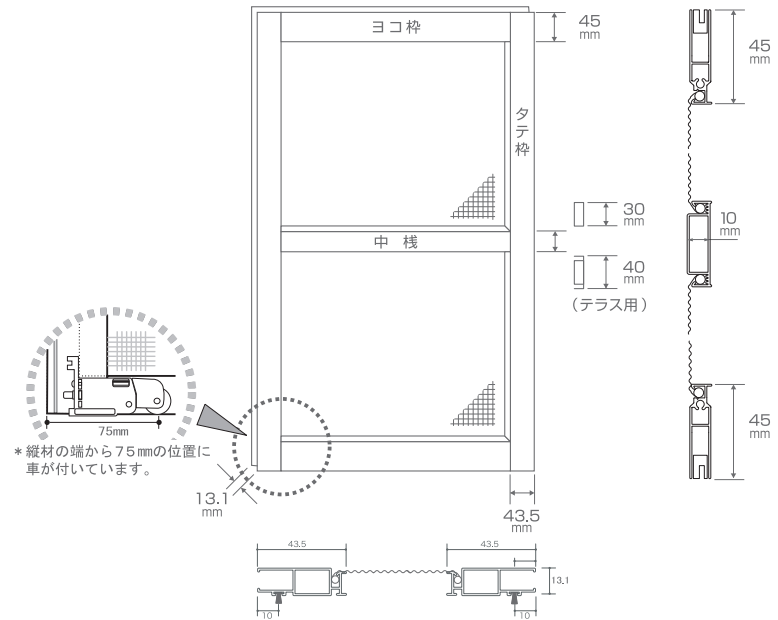

H1151 mm～H1650 mmは窓中棧 (30 mm)

H1651 mm～はテラス用中棧 (40 mm) が付きます * 舟形の引手はつきません。
 * 詳しくは P65 の納まり図をご覧ください。

採寸箇所及び発注について

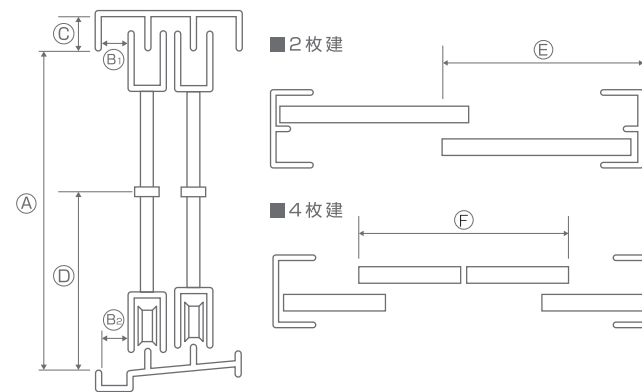

※(B)(E) 6mm以上あれば「またぎ」で納まります。
 ※(B)(E) 5mm以下であれば「持ち出し」になります。

※またぎの場合、(A) 網戸レールの内法 + 12 mm が網戸出来寸法 (但し (C) 寸法が15mm未満の場合は上部かかり代が少なくなります。)

発注手順

採寸

左記の採寸箇所 A ~ D を採寸してください。

またぎ (B)(E) 6mm以上

持ち出し (B)(E) 5mm以下

(B)(E) の寸法により、納まりやモヘアの長さが変わります

上どぶ どぶ巾をお知らせください

アルミ色

網

数量

カタログ末巻にオーダーシートがあります。

H1151 mm以上は中棧付

網戸
 スタンダード
 ハイグレード
 高級網戸
 乙防炎型
 袋型可動
 袋型固定
 M B M C
 MW B 30 タイプ
 M D
 ルーバー (R)
 ルーバー (RT)
 ルーバー (RX)
 枠付き開き
 枠付き下り
 中折れ

部材図
 納P50
 納P65