
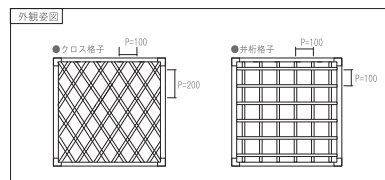


面格子基本寸法/納まり図


クロス・井桁格子 (カチコミ50/30)

■縦断面図

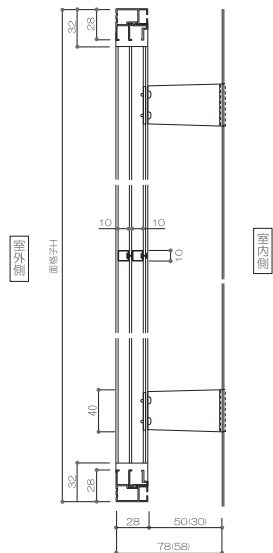


室外側

■横断面図

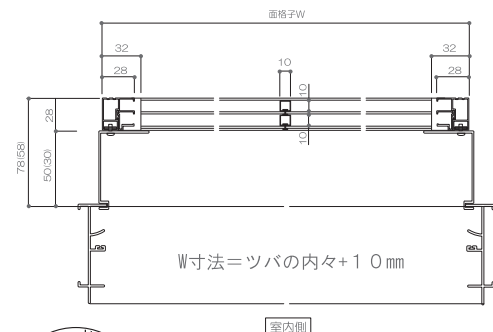

室内側




金具の座金側の切り込みが端まで切り込みがない為
クリアランスを片側5mmみてください。

面格子基本寸法/納まり図

枠付たて・枠よこ格子 (両側L金具)


■縦断面図

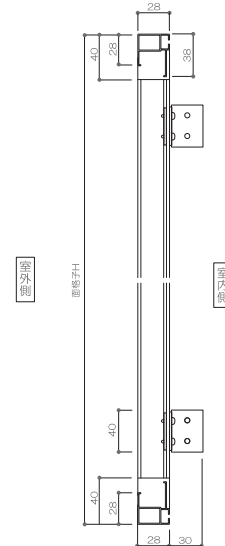


室外側

室内側


■金具の可動範囲 (面格子側)




■格子出来寸法
開口W-20mm/開口H-20mm



■格子出来寸法
開口W-20mm/開口H-10mm




■横断面図

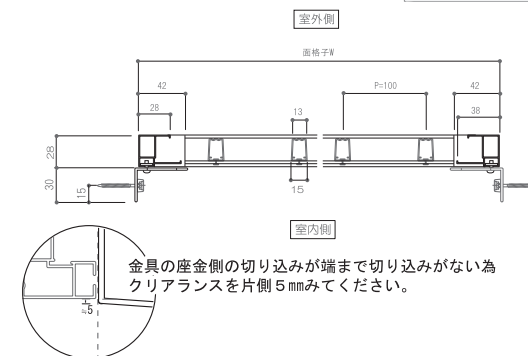

室外側


室内側



金具の座金側の切り込みが端まで切り込みがない為
クリアランスを片側5mmみてください。


枠付たて・枠よこ格子

■縦断面図

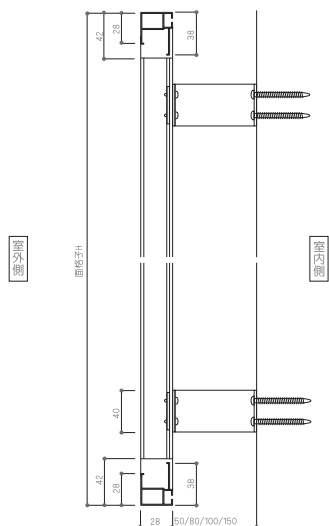


室外側

室内側

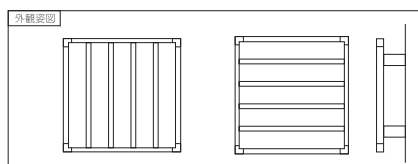

室外側

■横断面図

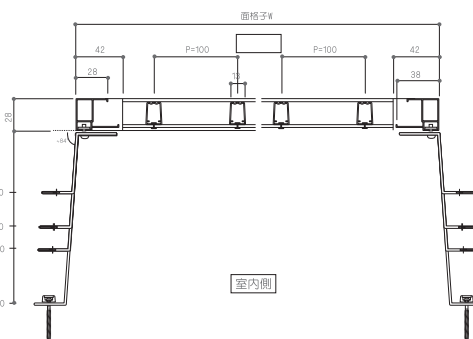


室内側



金具の座金側の切り込みが端まで切り込みがない為
クリアランスを片側5mmみてください。


枠付たて・枠よこ格子 (片側L金具)

■縦断面図

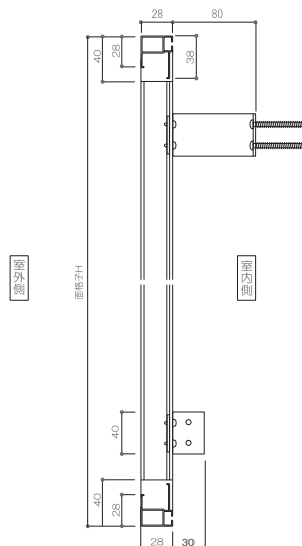


室外側

室内側

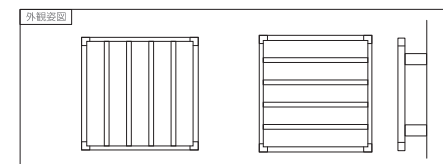

■横断面図

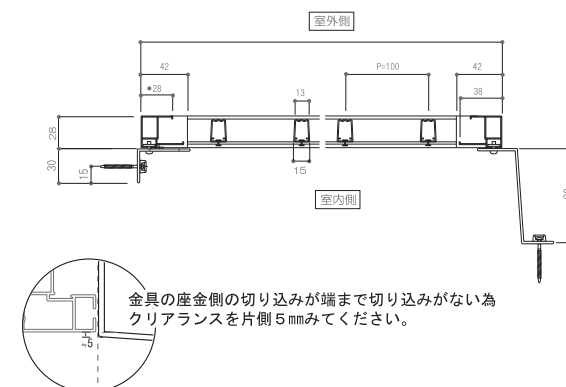

室外側

室内側



金具の座金側の切り込みが端まで切り込みがない為
クリアランスを片側5mmみてください。