

枠付格子

二段止め枠付き面格子
シンプルな縦・横タイプ

● 枠付たて格子



● 枠付よこ格子




※H1401mm以上は平板付をおすすめします。
詳細はお問合せください。
※格子ピッチの変更可、詳細はお問合せください。

※W1401mm以上は平板付をおすすめします。
詳細はお問合せください。


カラーバリエーション ()内当社色記号

※印刷のため実際の色と異なります。

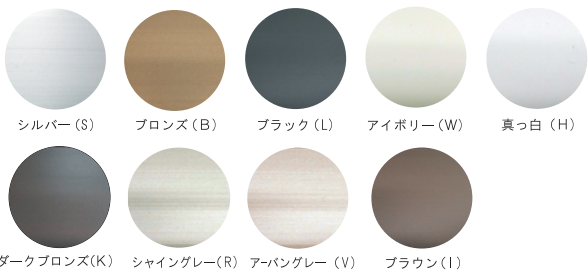


枠付たて・よこ格子姿図


■ 枠付たて格子




※ H1401以上は中心に平板使用




格子材断面図




■ 枠付よこ格子



※ W1401以上は中心に平板使用

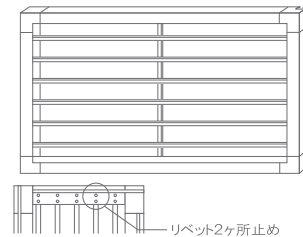


格子材断面図




●ピッチ変更・平板位置変更等につきましては、お問合せください。
*詳しくはP86の納まり図をご覧ください。

取り付け金具 (ステンレス金具: 板厚 2mm)


No.040-50




No.040-80 標準金具




No.041-L ※L金具



No.040-100




No.040-150




● ステンレスカチコミ金具: 板厚1mm

No.042-30



No.042-50



*カチコミ金具使用時のW寸法は
かちこむツバの内々+10mmになります。
→P88納まり図

金具の詳細はP92をご覧ください。